


OMAN[®]



EI 45
LONG



PRODUKTOVÝ KATALOG
01.02.2023

NOVÝ MODEL PŮDNÍ SCHODY - EI45 LONG

310 cm

+30cm*



VÍKO

Obsahuje nehořlavou minerální vlnu a má speciální těsnění, které při zvýšené teplotě utěsňuje a zabraňuje šíření kouře.

* V POROVNÁNÍ S EI45

Model Půdních schodů **EI45 LONG** je ideální pro instalaci do novostaveb a místností zvláště vystavených nebezpečí vzniku požáru, jejich protipožární vlastnosti umožní účinnou izolaci místnosti. V případě požáru v podkroví, **EI45 LONG** zabrání dalšímu šíření požáru. Vynikající kvalita materiálů použitých při výrobě schodů a pozornost věnovaná každému detailu povrchové úpravy uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Model Půdních schodů **EI45 LONG** jsou utěsněny izolačním těsněním, včetně protipožárního těsnění, a poklopem o tloušťce 66 mm. Půdní schody **EI45 LONG** mají třídu požární odolnosti - **EI45**. Schody mají protiskluzové patky, stabilní a odolná madla. Maximální nosnost schodů je 160 kg.

EI45 LONG



POLAR

POLAR Z2





MAXI

KLASICKÉ PŮDNÍ SCHODY



4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI  **5** ROKY ZÁRUKY 

U_d = 0,36 W/m²·K  SHODA S NORMOU  PŘÍDAVNÝ STUPEŇ

160 KG  MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ  MADLO  PATKY  TĚSNĚNÍ **2x**

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	139/147 cm
Radius otevření	165/169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70





Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI 

EN 14975  **5** ROKY ZÁRUKY 

U_d = 0,36 W/m²·K  SHODA S NORMOU  PŘÍDAVNÝ STUPEŇ

160 KG  MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ  MADLO  PATKY  TĚSNĚNÍ **2x**

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	139/147 cm
Radius otevření	165/169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



U_d = 0,7 W/m²·K  SHODA S NORMOU  PŘÍDAVNÝ STUPEŇ

160 KG  MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ  MADLO  PATKY  TĚSNĚNÍ **3** ROKY ZÁRUKY 

Tloušťka zatepleného víka	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	151 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

120x55 130x55
120x60 130x60
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

EXTRA




Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	128/142 cm
Radius otevření	161/165 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
 dostupné v tabulce na straně 20 -23

KOMFORT

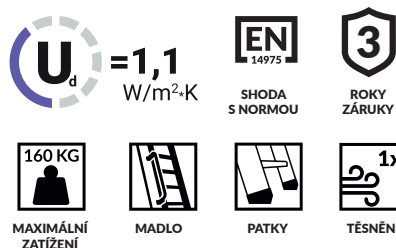


Tloušťka zatepleného víka	36 mm
Tloušťka tepelné izolace	30 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	134/148 cm
Radius otevření	160/166 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
 dostupné v tabulce na straně 20 -23

TERMO PS

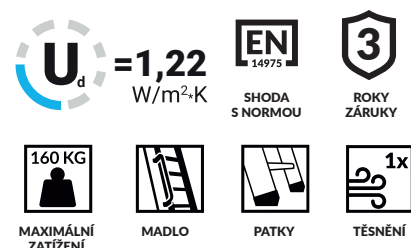

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	134/148 cm
Radius otevření	160/166 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
 dostupné v tabulce na straně 20 -23

POLAR PLUS



Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný a kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	370/400 mm
Šířka stupně	328/358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	147 cm
Radius otevření	169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]
120x60
120x70

Šířka žebříku pro rozměr 120x60 - 370 mm
Šířka žebříku pro rozměr 120x70 - 400 mm
Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

MAXI PLUS



Tloušťka zatepleného víka	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný a kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	370/400 mm
Šířka stupně	328/358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	151 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]
120x60
120x70

Šířka žebříku pro rozměr 120x60 - 370 mm
Šířka žebříku pro rozměr 120x70 - 400 mm
Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

MINI POLAR

MINI EXTRA

MINI TERMO

PŮDNÍ SCHODY MINI



4 TŘÍDA
VZDUCHO
TĚSNOSTI



SHODA
S NORMOU

U_d = 0,36
W/m²·K



PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ



ROKY
ZÁRUKY



160 KG
MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ



U_d = 0,85
W/m²·K



SHODA
S NORMOU



ROKY
ZÁRUKY



160 KG
MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ



U_d = 1,22
W/m²·K



SHODA
S NORMOU



160 KG
MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



ROKY
ZÁRUKY

Tloušťka zatepleného víka 86 mm

Tloušťka tepelné izolace 80 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný a kovový žebřík 4 Sekce

Výška dřevěného rámu 170 mm

Šíře žebříku 365 mm

Šířka stupně 324 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 142/149 cm

Radius otevření 132/133 cm

Max. výška podlaží 265 cm

Rozměry rámu [cm]
90x50* 100x50* 110x50*
90x55 100x55 110x55
90x60 100x60 110x60
90x70 100x70 110x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 46 mm

Tloušťka tepelné izolace 40 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný a kovový žebřík 4 Sekce

Výška dřevěného rámu 170 mm

Šíře žebříku 365 mm

Šířka stupně 324 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 103/130 cm

Radius otevření 120/125 cm

Max. výška podlaží 260/265 cm

Rozměry rámu [cm]
80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný a kovový žebřík 4 Sekce

Výška dřevěného rámu 135 mm

Šíře žebříku 365 mm

Šířka stupně 324 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 101/135 cm


Radius otevření 115/125/126 cm

Max. výška podlaží 260/265 cm

Rozměry rámu [cm]
80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

*nelze namontovat madlo

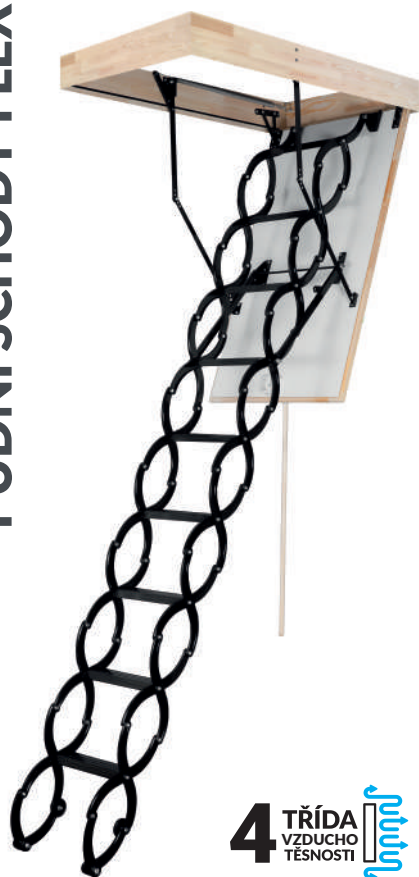

4 TŘÍDA
VZDUCHO
TĚSNOSTI

U_d = 0,36
W/m²·K

EN
14975

5
ROKY
ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ



STUPNĚ
FLEX



TĚSNĚNÍ

U_d = 1,22
W/m²·K

EN
14975

SHODA
S NORMOU



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



TĚSNĚNÍ



STUPNĚ
FLEX



ROKY
ZÁRUKY

U_d = 1,22
W/m²·K



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



STUPNĚ
FLEX

EN
14975

SHODA
S NORMOU



ROKY
ZÁRUKY

Tloušťka zatepleného víka 86 mm

Tloušťka tepelné izolace 80 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Nůžkový žebřík 10 Stupňů

Výška dřevěného rámu 170 mm

Šíře žebříku 390 mm

Šířka stupně 345 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 210 cm

Radius otevření 245 cm

Max. výška podlaží 290 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60

120x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce
na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Nůžkový žebřík 10 Stupňů

Výška dřevěného rámu 135 mm

Šíře žebříku 390 mm

Šířka stupně 345 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 195/200/210 cm

Radius otevření 220/225/230/245 cm

Max. výška podlaží 290 cm

Rozměry rámu [cm]

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Nůžkový žebřík 10 Stupňů

Výška kovového rámu 145 mm

Šíře žebříku x50 = 290 mm
x60,70 = 390 mm

Šířka stupně x50 = 245 mm
x60,70 = 345 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 195/200/210 cm

Radius otevření 220/225/230/245 cm

Max. výška podlaží 290 cm

Rozměry rámu [cm]

70x50 80x50 90x50 100x50

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce
na straně 20 -23

SOLID POLAR

SOLID EXTRA

SOLID TERMO

PŮDNÍ SCHODY SOLID



4 TŘÍDA
VZDUCHO
TĚSNOSTI

5
ROKY
ZÁRUKY

U_d = 0,36
W/m²·K

EN
14975



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	139/147 cm
Radius otevření	165/169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

113x55* 120x55* 130x55* 140x55*
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

*nelze namontovat madlo



U_d = 0,85
W/m²·K

EN
14975



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	128/142 cm
Radius otevření	161/165 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

*nelze namontovat madlo



U_d = 1,22
W/m²·K

EN
14975

SHODA
S NORMOU



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	134/148 cm
Radius otevření	160/166 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

*nelze namontovat madlo

LONG POLAR



4 TŘÍDA
VZDUCHO
TĚSNOSTI



SHODA
S NORMOU

$U_d = 0,36$
W/m²·K



PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ



5
ROKY
ZÁRUKY



160 KG
MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



2x
TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	175 cm
Radius otevření	172 cm
Max. výška podlaží	310 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60

120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

LONG EXTRA



$U_d = 0,85$
W/m²·K



SHODA
S NORMOU



3
ROKY
ZÁRUKY



160 KG
MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



1x
TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	165 cm
Radius otevření	167 cm
Max. výška podlaží	330 cm

Rozměry rámu [cm]

120x55 130x55 140x55

120x60 130x60 140x60

120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství
dostupné v tabulce na straně 20 -23

LONG TERMO PS




Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	172 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	330 cm

Rozměry rámu [cm]

120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

LONG FLEX TERMO

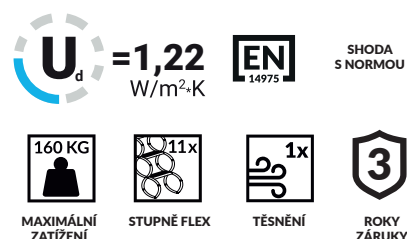

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Nůžkový žebřík	11 Stupňů
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	390 mm
Šířka stupně	345 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	205/220 cm
Radius otevření	245/250/265 cm
Max. výška podlaží	310 cm

Rozměry rámu [cm]

80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

EI45

EI45 MINI

EI45 POLAR

PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY



SHODA S NORMOU

$U_d = 0,54$
W/m²·K



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



MADLO



TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	145 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



SHODA S NORMOU

$U_d = 0,54$
W/m²·K



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



MADLO



TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný a kovový žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	365 mm
Šířka stupně	324 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	103/130 cm
Radius otevření	120/125 cm
Max. výška podlaží	260/265 cm

Rozměry rámu [cm]

90x60 100x60
90x70 100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI



PŘÍDAVNÝ STUPĚŇ



SHODA S NORMOU

$U_d = 0,43$
W/m²·K



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



MADLO



TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	147 cm
Radius otevření	169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

EI45 LONG

EI60

EI60 SOLID



EI45



SHODA
S NORMOU

$U_d = 0,54$
W/m²·K



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



TĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	165 cm
Radius otevření	171 cm
Max. výška podlaží	310 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60
120x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce
na straně 20 -23



EI60



SHODA
S NORMOU

$U_d = 0,54$
W/m²·K



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



TĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	145 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce
na straně 20 -23



EI60



SHODA
S NORMOU

$U_d = 0,54$
W/m²·K



MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ



MADLO



TĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	145 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce
na straně 20 -23

ALUPROFI EXTRA

STALLUX TERMO

COMPACT TERMO

OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY



$U_d = 0,85$
W/m²·K

EN 14975
SHODA S NORMOU

3
ROKY ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ

$U_d = 1,22$
W/m²·K

EN 14975
SHODA S NORMOU

3
ROKY ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ

$U_d = 1,22$
W/m²·K

EN 14975

SHODA S NORMOU



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



PATKY



TĚSNĚNÍ



ROKY ZÁRUKY

Tloušťka zatepleného víka 46 mm

Tloušťka tepelné izolace 40 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Hliníkový žebřík 3 Sekce

Výška dřevěného rámu 170 mm

Šíře žebříku 400 mm

Šířka stupně 350 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 128/142 cm

Radius otevření 161/165 cm

Max. výška podlaží 280 cm

Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný a kovový žebřík 3 Sekce

Výška dřevěného rámu 135 mm

Šíře žebříku 400 mm

Šířka stupně 359 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 134/148 cm

Radius otevření 160/166 cm

Max. výška podlaží 280 cm

Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný žebřík 4 Sekce

Výška dřevěného rámu 135 mm

Šíře žebříku 400 mm

Šířka stupně 358 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 146 cm

Radius otevření 135 cm

Max. výška podlaží 280 cm

Rozměry rámu [cm]

100x55
100x60
100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23




	<p>Vstupní zábradlí DSS B</p>	<p>Vstupní zábradlí se montuje v horní části (na půdě) na rám schodů. Celo dřevěné s kovovými podpěrkami. Zajišťuje ochranu před spadnutím do otvoru schodu ve stropě v momentě, když jsou schody otevřené.</p> <p style="text-align: center;">Rozměry [cm] Možnost přizpůsobení pro menší rozměry rámu 120x70 - 140x85</p>
	<p>Krycí lišty DSS LM-1</p>	<p>Krycí lišty maskují ze spodní části spáry mezi rámem a stropem. Jsou vyrobeny z bílého PVC, velmi estetické. Jednoduchá a snadná montáž seříznutých lišt, nepotřebujete další nářadí a spojovací materiály (hřebíky, šrouby).</p> <p style="text-align: center;">Rozměry [cm] 120x70 - 140x85 Možnost seřezání pro menší velikost rámu</p>
	<p>Montážní sada DSS ZM-1</p>	<p>Speciální montážní systém umožňuje samostatnou montáž schodů ve stropu. Systém dává možnost bezpečného osazení rámu v dané výšce a přišroubování rámu stropu.</p>
	<p>Patky DSS S-1</p>	<p>Ochranné patky z PVC zvětšují bezpečí a estetiku používání. Patky usnadňují seříznutí žebříku - žebřík stačí seříznout v pravém úhlu a nasadit Patky na konce žebříku.</p>
	<p>4 dílný žebřík PSS D-1</p>	<p>4 dílný žebřík o délce až 3,3 m na výšku. Žebřík PSS D-1 je kompatibilní se schody o minimální délce skříňě schodů 120 cm.</p> <p>Je nekompatibilní s modely schodů TERMO PS a EXTRA o velikosti 110, Polar o velikosti 113 a MAXI ve všech velikostech.</p>
	<p>Přídavný stupeň DSS DS-2</p>	<p>V případě montáže v rámu je stupeň DSS DS-2 kompatibilní se všemi modely schodů s dřevěným rámem minimální výšky 170 mm.</p> <p style="text-align: center;">Rozměry [cm] Mělo by být přizpůsobeno typu žebříku 310mm - MINI / 330mm - Ostatní žebříky</p>
	<p>Přídavný stupeň flex DSS DS - 3</p>	<p>Přídavný stupeň k nůžkovému žebříku FLEX prodlouží žebřík na maximální výšku 310 cm.</p> <p style="text-align: center;">Rozměry [cm] Mělo by být přizpůsobeno typu rámu 290mm - šířce rámu 50cm 360mm - k šířce rámu nad 50cm Je nekompatibilní z rámu (B) < 80cm</p>
	<p>Madlo DSS P-1-2 DSS P-3-2</p>	<p>Kovové madlo se montuje k víku podél žebříku. Zajišťuje bezpečné uchycení při vcházení a sestupu. Jednoduchá montáž z pravé nebo levé strany žebříku, nebo z obou stran.</p> <p>Verze DSS P-1 pro schody o rozměru rámu menším než 110 cm. Verze DSS P-3 pro schody o rozměru větším nebo rovným 110 cm.</p>

DK POLAR

DK MAXI

DK EXTRA

PODKROVNÍ DVÍŘKA

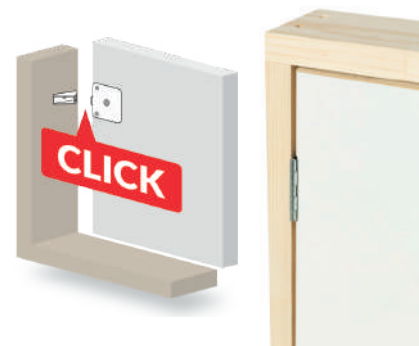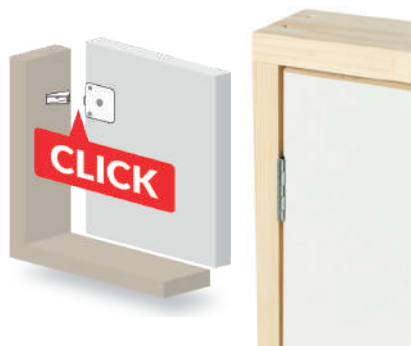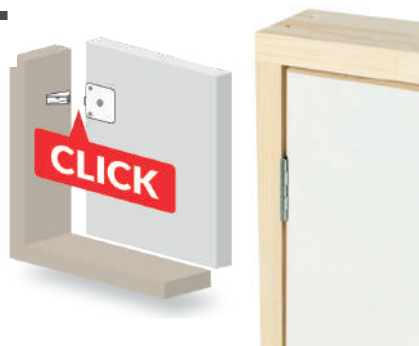

Tloušťka zateplených dvířek	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hloubka rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Způsob otevírání	Klika
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	5 letá
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
V sadě	Krycí lišta
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

Tloušťka zateplených dvířek	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hloubka rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Způsob otevírání	Klika
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
V sadě	Krycí lišta
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

Tloušťka zateplených dvířek	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hloubka rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Způsob otevírání	Klika
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Materiál pro výrobu rám	Měkké dřevo
V sadě	Krycí lišta
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

DK TERMO



TLoušťka zateplených dvířek	26 mm
TLoušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hloubka rámu	110 mm
TLoušťka rámu	30 mm
Způsob otevírání	Klika
Štěrbinový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
V sadě	Krycí lišta
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	


Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

DK EI30 POLAR



TLoušťka zateplených dvířek	86 mm
TLoušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hloubka rámu	110 mm
TLoušťka rámu	30 mm
Způsob otevírání	Knoflík
Štěrbinový závěs	Kovový
Záruka	5 letá
Materiál pro výrobu rám	Měkké dřevo
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	


Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70


Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

WS POLAR

WS MAXI

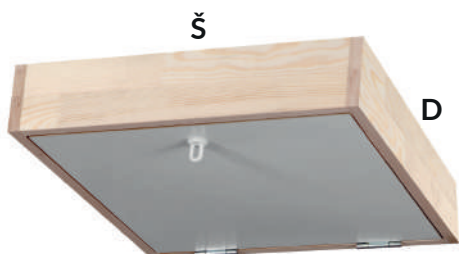

U_d = 0,36
W/m²·K



5
ROKY
ZÁRUKY

Tloušťka zateplených dvířek	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	5 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	


Rozměry rámu [cm] DxŠ
51x43 55x55 70x55

Atypické rozměry [cm]


Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech

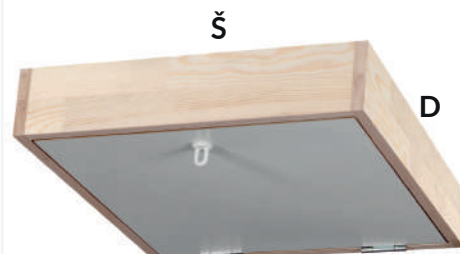

U_d = 0,7
W/m²·K



3
ROKY
ZÁRUKY

Tloušťka zateplených dvířek	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rám	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

Rozměry rámu [cm] DxŠ
51x43 55x55 70x55



Atypické rozměry [cm]

Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech

WS EXTRA

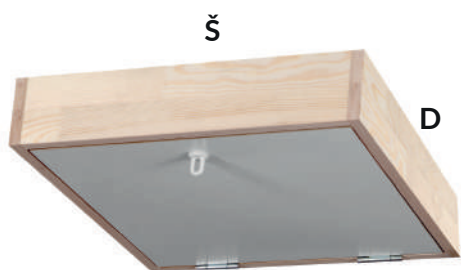

Tloušťka zateplených dvířek	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

Rozměry rámu [cm] DxŠ

51x43 55x55 70x55



Atypické rozměry [cm]

Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech

WS TERMO

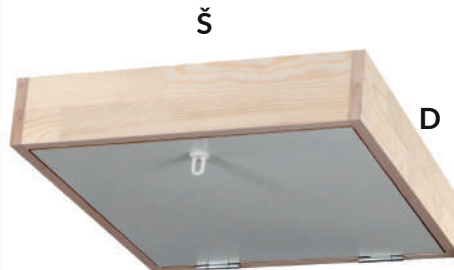

Tloušťka zateplených dvířek	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

Rozměry rámu [cm] DxŠ

51x43 55x55 70x55

Atypické rozměry [cm]


Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ VÝKRESY

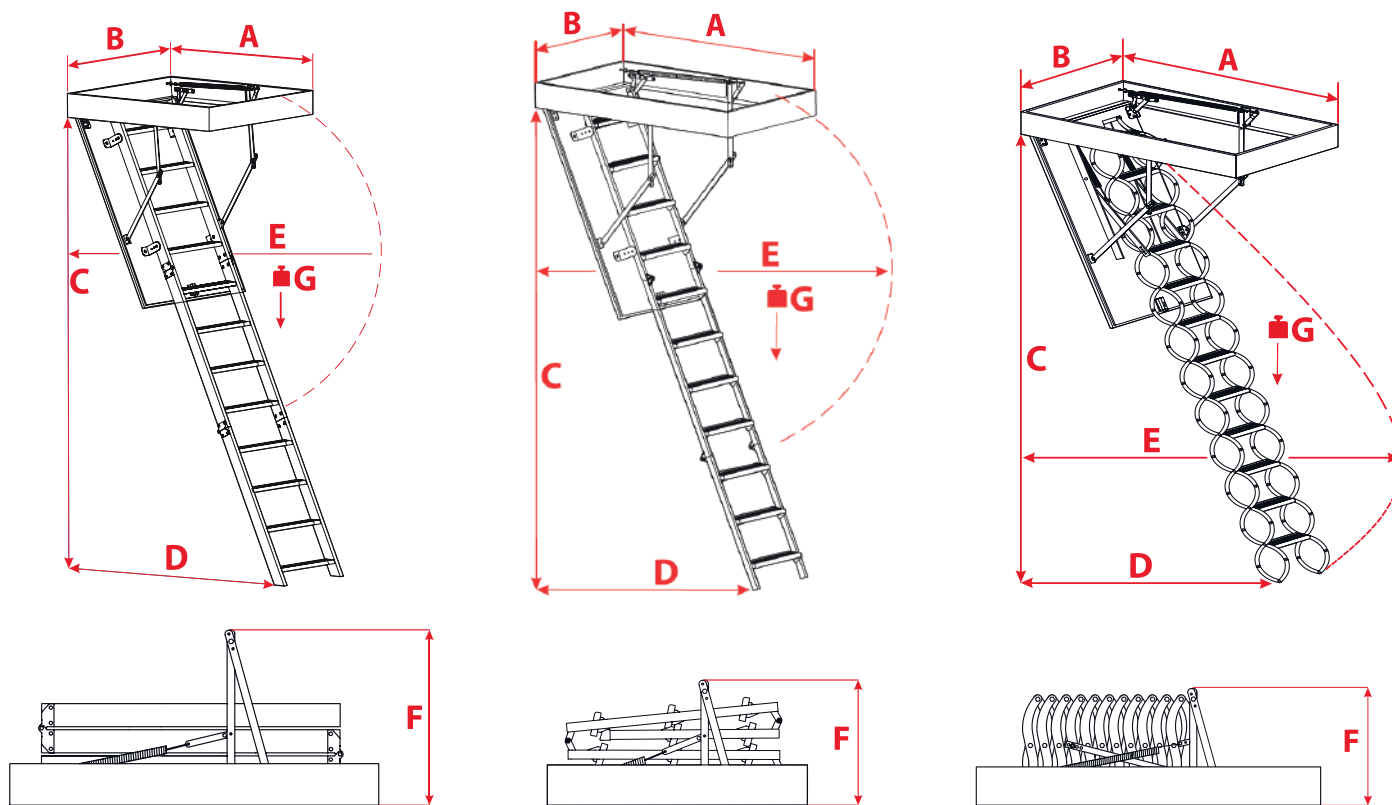

KLASICKÉ PŮDNÍ SCHODY

KLASICKÉ PŮDNÍ SCHODY		POLAR/POLAR Z								POLAR PLUS		MAXI			MAXI PLUS		EXTRA						KOMFORT/TERMO PS																	
ROZMĚRY	A X B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 55	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
	C	280 cm																																						
	D	139 cm	147 cm								151 cm			128 cm	142 cm						134 cm	148 cm																		
	E	165 cm	169 cm								168 cm			161 cm	165 cm						160 cm	166 cm																		
	F	59 cm	62 cm								60 cm			58 cm																										
	G	160 kg																																						
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	(113 cm) 120 - 140 cm								-	116 - 130 cm			-	110 - 140 cm																									
	MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm								-	54 - 70 cm			-	54 - 80 cm						54 - 85 cm																			
	MINIMALNÍ ROZMĚR	113 x 54 cm								-	116 x 54 cm			-	110 x 54 cm																									
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B																																							✓
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1	✓								●	✓			●	✓																									
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1																																							✓
	PATKY DSS S-1																																							●
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1	✗	✓								✗			✓						✗	✓																			
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●								✓			✓												✗															
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3																																							✗
MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **								✗	●/✓ **			✗	●/✓ **												●/✓ **														

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT
* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU ** - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

PŮDNÍ SCHODY MINI

PŮDNÍ SCHODY MINI		MINI POLAR											MINI EXTRA					MINI TERMO							
ROZMĚRY	A X B	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
	C	265 cm											260 cm	265 cm		260 cm	265 cm								
	D	149 cm				142 cm							103 cm	130 cm		101 cm	135 cm								
	E	132 cm				133 cm							120 cm	125 cm		115 cm	126 cm	125 cm							
	F	51 cm											47 cm												
	G	160 kg																							
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	90 - 110 cm											80 - 100 cm					80 - 100 cm							
	MIN-MAX ŠÍŘKA	50 - 80 cm											60 - 80 cm					60 - 85 cm							
	MINIMALNÍ ROZMĚR	90 x 50 cm											80 x 60 cm					80 x 60 cm							
* DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B												✓												
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1												✓												
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1												✓												
	PATKY DSS S-1												●												
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1												✗												
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●																✗							
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3												✗												
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **											●/✓ *					✓							

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT
* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU ** - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

PŮDNÍ SCHODY FLEX

PŮDNÍ SCHODY FLEX		FLEX POLAR		FLEX TERMO											FLEX TERMO METALBOX																						
ROZMĚRY	A X B	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70		
	C	290 cm																																			
	D	210 cm	200 cm	210 cm				195 cm				200 cm	210 cm				195 cm																				
	E	245 cm	220 cm	245 cm				225 cm	230 cm		220 cm	245 cm				225 cm	230 cm																				
	F	62 cm	50 cm	47 cm				58 cm				50 cm	47 cm				58 cm																				
	G	160 kg																																			
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	-	70 - 130 cm											-																							
	MIN-MAX ŠÍŘKA	-	60 - 75 cm											-																							
	MINIMALNÍ ROZMĚR	-	70 x 60 cm											-																							
* DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B												✓											✗													
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1												✓											✗													
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1												✓											✗													
	PATKY DSS S-1																							✗													
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1																							✗													
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●																							✗												
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3	✗		✓											✗											✓											
	MADLO DSS P-1/DSS P-3																							✗													

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT
* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU ** - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

PŮDNÍ SCHODY SOLID

PŮDNÍ SCHODY SOLID		SOLID POLAR										SOLID EXTRA										SOLID TERMO																										
ROZMĚRY	A X B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70											
	C	280 cm																																														
	D	139 cm			147 cm						128 cm			142 cm						134 cm			148 cm																									
	E	165 cm			169 cm						161 cm			165 cm						160 cm			166 cm																									
	F	59 cm			62 cm						58 cm																																					
	G	210 kg																			190 kg																											
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	(113 cm) 120 - 140 cm																			110 - 140 cm																											
	MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm																			54 - 85 cm																											
	MINIMALNÍ ROZMĚR	113 x 54 cm																			110 x 54 cm																											
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B																																															
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1																																															
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1																																															
	PATKY DSS S-1																																															
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1																																															
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2																																															
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3																																															
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/√ **																			√ **																											

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT
* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU ** - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

PŮDNÍ SCHODY LONG

PŮDNÍ SCHODY LONG		LONG EXTRA										LONG TERMO PS										LONG FLEX TERMO										LONG POLAR							
ROZMĚRY	A X B	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70								
	C	330 cm										310 cm																											
	D	165 cm					172 cm					220 cm					205 cm					175 cm																	
	E	167 cm					168 cm					265 cm					245 cm					250 cm				172 cm													
	F	58 cm										47 cm										58 cm																	
	G	160 kg																																					
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	120 - 140 cm										80 - 130 cm										120 - 130 cm																	
	MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm					54 - 85 cm					60 - 75 cm										54 - 70 cm																	
	MINIMALNÍ ROZMĚR	120 x 54 cm										80 x 60 cm										120 x 54 cm																	
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B																																						
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1																																						
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1																																						
	PATKY DSS S-1																																						
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1																																						
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✓										✗																											
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3	✗																														✗							
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/√ **																				✗										●/√ **							

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT
* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU ** - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY

PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY		EI45				MINI EI45				EI45 POLAR				EI 60**				SOLID EI60***				LONG EI45	
ROZMĚRY	A X B	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70
	C	280 cm				265 cm				280 cm				280 cm				310 cm					
	D	145 cm				130 cm				147 cm				145 cm				165 cm					
	E	168 cm				125 cm				169 cm				168 cm				171 cm					
	F	60 cm				47 cm				58 cm				60 cm				58 cm					
	G	160 kg								210 kg								160 kg					
	ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	-																				
MIN-MAX ŠÍŘKA		-																					
MINIMALNÍ ROZMĚR		-																					
* DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✓																					
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1	✗																					
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1	✗																					
	PATKY DSS S-1	●																					
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1																					✓	
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN DSS DS-2	✗				●				✗													
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN FLEX DSS DS-3	✗																					
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓*																					

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT
* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU ** - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY

OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY		ALUPROFI EXTRA										STALLUX TERMO										COMPACT TERMO								
ROZMĚRY	A X B	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 55	100 x 60	100 x 70		
	C	280 cm																												
	D	128 cm			142 cm							134 cm			148 cm							146 cm								
	E	161 cm			165 cm							160 cm			166 cm							135 cm								
	F	58 cm																												
	G	160 kg																												
	ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	110 - 140 cm																								100 - 110 cm			
MIN-MAX ŠÍŘKA		54 - 80 cm										54 - 85 cm																		
MINIMALNÍ ROZMĚR		110 - 54 cm																								100 x 54 cm				
* DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✓																												
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1	✓																												
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1	✓																												
	PATKY DSS S-1	●																												
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1	✗																												
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN DSS DS-2	✓										✗																		
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN FLEX DSS DS-3	✗																												
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓**										●																	✗	

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT
* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU ** - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SK

EGIBI, S. R. O.
REVOLUČNÍ 910/20
794 01 KRNOV

WWW.EGIBI.CZ

OMAN[®]

